KMEW

Фасады

2026 | 04



EU

KMEW Co.,Ltd.

光セラ

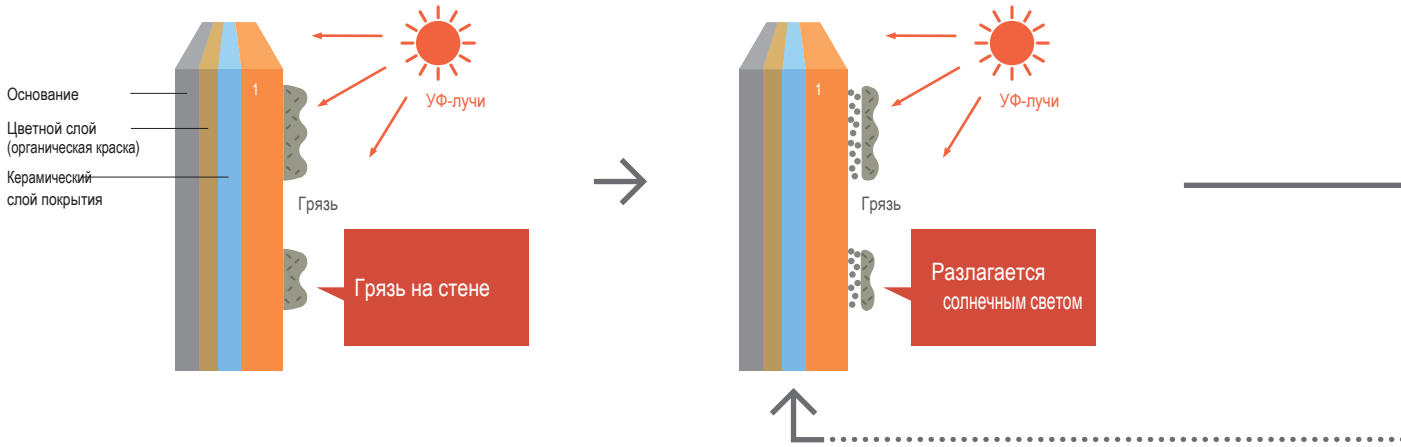
Продукция

Legerair / FLAT DESIGN PANEL / Neorock с фотокаталитической керамикой /
Filltect N / Filltect E с фотокаталитическим керамическим покрытием /
Excellage с фотокаталитическим керамическим покрытием



Разложение загрязнений

УФ-излучение солнца разлагает загрязнения, ослабляя их сцепление.



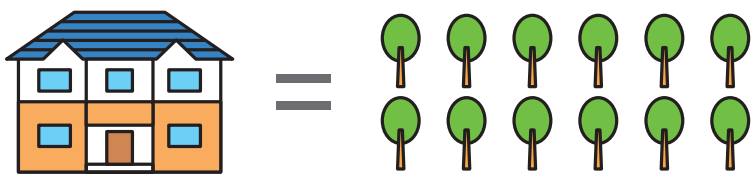
1 - Фотокаталитический слой



Функция очистки воздуха

Фотокаталитическое покрытие разлагает загрязнители воздуха и выхлопных газов (NOx и SOx).

Очищающая способность 165 м² фотокаталитического покрытия эквивалентна 12 тополям.



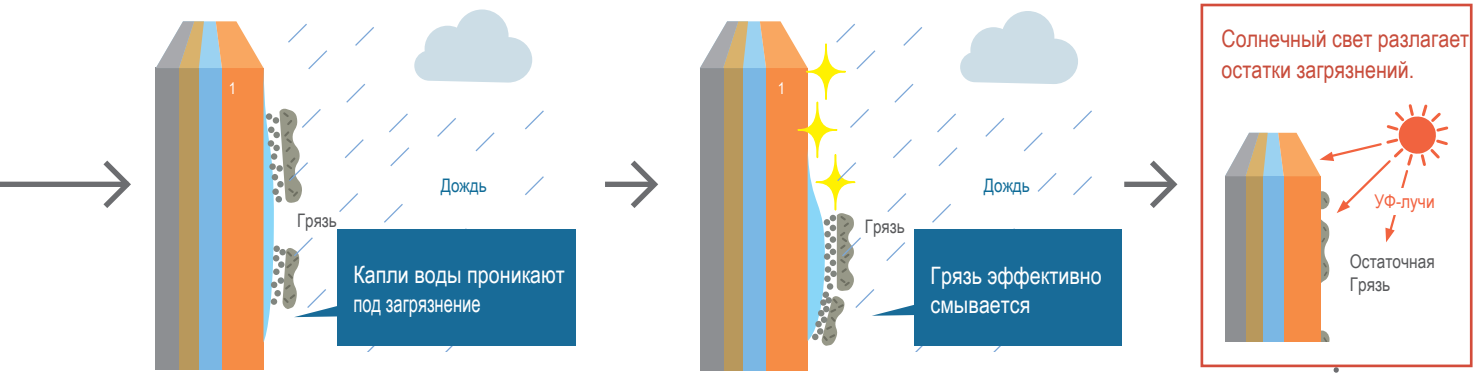
165m^2 12 тополей

*При способности одного тополя очищать воздух от NO2 в количестве 0,57 г/сутки.



Супергидрофильные свойства

Высокое сродство к воде позволяет дождю смывать загрязнения.



1 - Фотокаталитический слой



Высокая атмосферостойкость

Неорганические смола и УФ-абсорбер защищают от старения и ультрафиолета.

1. Неорганическая смола

Основа на 100% неорганическая: УФ-энергия укрепляет связи, препятствуя старению.



2. Неорганический УФ-абсорбер

Неорганическая структура препятствует старению и задерживает УФ-лучи.

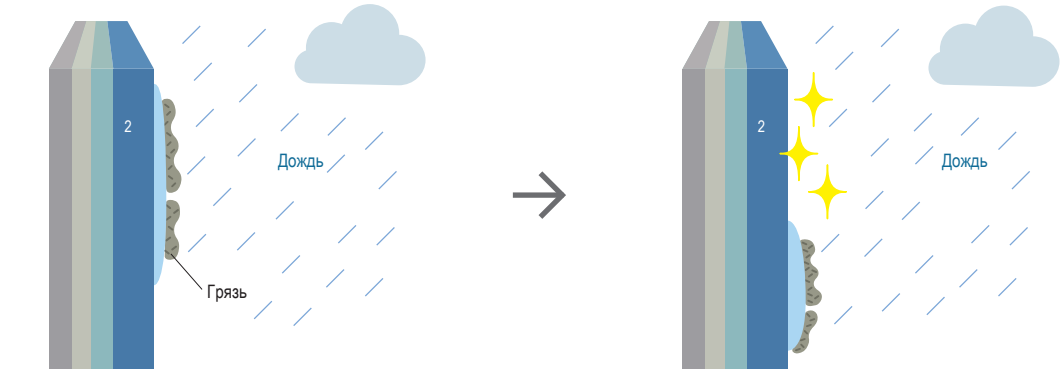
親水コーティング外壁材 親水コート

Продукция

Neorock / Excellage с гидрофильным покрытием /
Filltect N / Filltect E с гидрофильным покрытием /
Ceradir с гидрофильным покрытием



Дождевая вода проникает под загрязнения и смывает их.



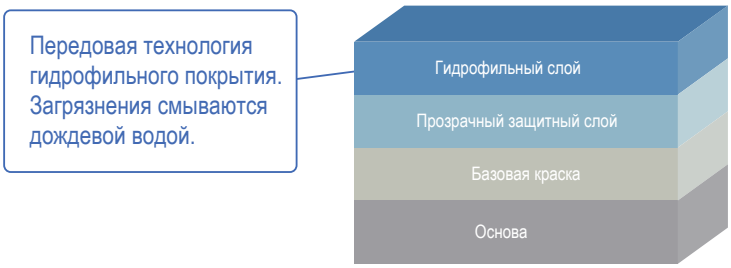
Капли дождя

Грязь смывается

Гидрофильное покрытие помогает дождю смывать загрязнения с панели.
После очистки дождем влага остается на гидрофильной поверхности.
Цветной слой надежно защищен от влаги.

Гидрофильное

Панель состоит из основы, базовой краски,
прозрачного защитного и гидрофильного слоев.



FRESH 2026 | Издание для архитекторов

Полный каталог без цен. Перевод и адаптация CASAVENTANA по переданному владельцем источнику KMEW EU FRESH (на обложке: апрель 2026). Сохранены названия, артикулы, иллюстрации и технические значения. Это перевод CASAVENTANA, а не языковая редакция производителя.

Расхождение в источнике: в обзоре на странице 44 для группы Oak/Kloof указано 3030 мм, на страницах 48 и 49 — 3000 мм. Подтвердите длину у производителя до спецификации или заказа. Неясная формулировка «Inorganic ever-drying type» на странице 66 переведена буквально; механизм высыхания требует уточнения.





Filltect N · Фотокаталитическая керамика 16
Natural Brick FT
FH4927U

光セラ

Filltect N · Фотокатализ Керамическое покрытие 16

Filltect E · Фотокатализ Керамическое покрытие 16

Filltect N · Фотокаталитическая керамика 16 Ceratopia

- Gemma FT
- New Inplace FT
- Barn Wood FT
- Brulee Wood FT
- Fierte FT
- Board Formed Concrete FT

Filltect N · Фотокаталитическая керамика 16

- Ridge Wave FT
- Accurate FT
- New Slim Stone FT
- Natural Brick FT
- Ofen Brick FT
- Tiers Tile FT
- Drawer Tile FT
- Sephiro Wood FT
- Urban Cedar FT
- Sho Sugi Ban FT
- Smash Line FT
- Stripe 10 FT
- Modern Slit FT
- Strahl FT
- Fiotto FT
- Scre Flat FT
- Cast Stripe FT
- Cashmere Smooth FT
- Zen Garden FT
- 3 Reveal FT
- 8 Reveal FT

■Совмещение швов и стыки

Совмещение швов у герметика

- Для естественного вида рисунка ширина шва намеренно варьируется. Швы по обе стороны герметика могут смещаться примерно на 3 мм.
- Переменная ширина шва создает естественный рисунок.
- Швы по сторонам герметика могут смещаться примерно на 3 мм.

Зоны стыков

По вертикали стык расположен примерно через каждые 455 мм.

В зависимости от освещения, солнца и угла обзора вдоль стыков могут быть заметны легкие тени или небольшие зазоры.

■Характеристики

Параметр	Ед. изм.	Filltect N · Фотокатализ Керамическое покрытие 16	Filltect E · Фотокатализ Керамическое покрытие 16	Примечание
		Толщина 16 мм		
Относительная плотность	—	1.0*	1.2*	Сушка при 105°C, 24 ч
Влажность	%	≤ 20	≤ 20	JISA5422
Водопоглощение	%	≤ 50	≤ 50	Водопоглощение 24 ч → 105°C, 24 ч
Разрушающая нагрузка при изгибе	N	≥ 785	≥ 785	JISA5422
Ударостойкость	—	Испытание пройдено	Испытание пройдено	JISA5422

*Значения по измерениям производителя.

Filltect N · Фотокаталитическая керамика 16 Ceratopia

16 толщина, мм | Filltect N · Фотокаталитическая керамика 16 Ceratopia

16×455×3030(mm) |

Фотокатализ Самоочистка

Атмосферо-стойкость ★★★

Gemma FT

Монтаж: Горизонтальный


FH7241A


FH7242A



FH7243A

New Inplace FT

Монтаж: Горизонтальный


FH7251A


FH7252A


FH7253A

Barn Wood FT

Монтаж: Гориз. / вертик.


HFH7521A


HFH7522A


HFH7523A


HFH7524A


HFH7526A

Brulee Wood FT

Монтаж: Гориз. / вертик.


FH7261A


FH7263A



FH7265A

Fierte FT

Монтаж: Гориз. / вертик.


FH7272A


FH7274A


FH7275A


FH7276A


FH7277A


FH7278A


FH7279A

Board Formed Concrete FT

Монтаж: Гориз. / вертик.


HFH7431A


HFH7432A


HFH7433A

Filltect N · Фотокаталитическая керамика 16

16 толщина, мм | Filltect N · Фотокаталитическая керамика 16

16×455×3030(mm) |

Фотокатализ Самоочистка

Атмосферо-стойкость ★★★

Ridge Wave FT

Монтаж: Горизонтальный


FH4911U


FH4913U


FH4914U

Accurate FT

Монтаж: Горизонтальный


FH7131U


FH7133U


FH7134U

New Slim Stone FT

Монтаж: Гориз. / вертик.


FH4865K


FH4867K


FH4868K


FH4869K

Natural Brick FT

Монтаж: Горизонтальный


FH4925U


FH4926U


FH4927U

Ofen Brick FT

Монтаж: Горизонтальный


FH7155A


FH7156A


FH7157A


FH7158A

Tiers Tile FT

Монтаж: Горизонтальный


FH7141A


FH7142A


FH7143A


FH7144A


FH7145A


FH7146A

Цвет и рисунок в каталоге могут отличаться от изделия. Проверяйте по физическому образцу.

Filltect N · Фотокаталитическая керамика 16

16 толщина, мм | Filltect N · Фотокаталитическая керамика 16

16×455×3030(mm) |

Фотокатализ Самоочистка

Атмосферо-стойкость ★★★

Drawer Tile FT

Монтаж: Горизонтальный


FH4935U


FH4937U


FH4938U

Sephiro Wood FT

Монтаж: Гориз. / вертик.


FH4875U


FH4878U


FH4879U


FH48710U


FH48712U


FH48713U

Urban Cedar FT

Монтаж: Гориз. / вертик.


HFH7451U


HFH7452U


HFH7453U


HFH7454U


HFH7455U


HFH7456U


HFH7457U


HFH7458U

16×455×3030(mm) |

Sho Sugi Ban FT

Монтаж: Гориз. / вертик.


HFH5481U


HFH5491U

Smash Line FT

Монтаж: Горизонтальный

FH4885K


FH4886K


FH4887K


FH4888K

Stripe 10 FT

Монтаж: Гориз. / вертик.


FH7161K


FH7162K


FH7163K


FH7164K

16×455×3030(mm) |

Фотокатализ Самоочистка

Атмосферо-стойкость ★★★

Modern Slit FT


Монтаж: Гориз. / вертик.

HFH9181U

HFH9182U


HFH9183U


HFH9184U


HFH9185U



HFH9186U


HFH9187U


HFH9188U


HFH9189U



HFH91810U


HFH91812U


HFH91814U


HFH91816U


HFH91817U


HFH91818U

Strahl FT

Монтаж: Горизонтальный

FH7171K

FH7172K


FH7173K


FH7175K

Fiotto FT

Монтаж: Гориз. / вертик.

FH4895U


FH4896U


FH4898U


FH4899U

Scre Flat FT

Монтаж: Гориз. / вертик.

FH7281A

FH7282A


FH7283A

Cast Stripe FT

Монтаж: Гориз. / вертик.

HFH7461U


HFH7462U


HFH7463U


HFH7464U

Цвет и рисунок в каталоге могут отличаться от изделия. Проверяйте по физическому образцу.

Filltect N · Фотокаталитическая керамика 16

16 толщина, мм | Filltect N · Фотокаталитическая керамика 16

16×455×3030(mm) |

Фотокатализ Самоочистка

Атмосферо-стойкость ★★★

Cashmere Smooth FT

Монтаж Гориз. / вертик.

HFH9161A

HFH9162A

HFH9163A


HFH9164A


HFH9165A


HFH9166A


HFH9167A


HFH9168A


HFH9169A


HFH91610A


HFH91612A


HFH91614A


HFH91616A


HFH91617A


HFH91618A

Zen Garden FT

Монтаж Гориз. / вертик.

HFH9121U

HFH9122U

HFH9123U


HFH9124U


HFH9125U


HFH9126U


HFH9127U


HFH9128U


HFH9129U


HFH91210U


HFH91212U


HFH91214U


HFH91216U


HFH91217U


HFH91218U

16×455×3030(mm) |

Фотокатализ Самоочистка

Атмосферо-стойкость ★★★

3 Reveal FT

Монтаж Гориз. / вертик.

HFH9191A

HFH9192A


HFH9193A


HFH9194A


HFH9195A


HFH9196A


HFH9197A


HFH9198A


HFH9199A


HFH91910A


HFH91912A


HFH91914A


HFH91916A


HFH91917A


HFH91918A

8 Reveal FT

Монтаж Гориз. / вертик.

HFH9131U

HFH9132U


HFH9133U


HFH9134U


HFH9135U


HFH9136U


HFH9137U


HFH9138U


HFH9139U


HFH91310U


HFH91312U


HFH91314U


HFH91316U


HFH91317U


HFH91318U

Цвет и рисунок в каталоге могут отличаться от изделия. Проверяйте по физическому образцу.

Gemma FT

Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Фотокатализ Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★★★	Монтаж Горизонтальный



FH7241A



FH7242A



FH7243A

Характеристики

Размеры	16×455 (рабочая ширина)×3030 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,38 м ²/панель
Масса	Около 23 кг/панель

Наружный угол



16×снаружи:91 (внутри:75)
×455 (рабочая ширина)

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие Панель	Наружный угол l=455	Герметик (Комплект держателя: B80E)
FH7241A	FHD7241A	B8430978
FH7242A	FHD7242A	B8430979
FH7243A	FHD7243A	B84301847
Панелей в упаковке	10 шт./коробка (Ед. заказа: 1 шт.)	10 шт./коробка*1 (заказ: 1 шт.) Герметик (600 мл): 10 шт.; грунт, кисть, 2 насадки *Комплект держателя продается отдельно

*1 Специальный грунт (арт. B85AA или B85BB) поставляется вместе с изделием.

New Inplace FT

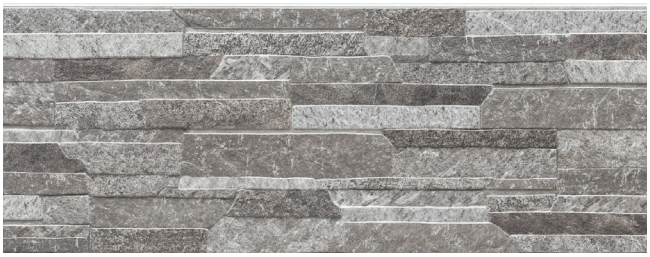
Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Фотокатализ Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★★★	Монтаж Горизонтальный



FH7251A



FH7252A



FH7253A

Характеристики

Размеры	16×455 (рабочая ширина)×3030 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,38 м ²/панель
Масса	Около 24 кг/панель

Наружный угол



16×снаружи:91 (внутри:75)
×455 (рабочая ширина)

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие / Панель	Наружный угол l=455	Герметик (Комплект держателя: B80E)
FH7251A	FHD7251A	B84302999
FH7252A	FHD7252A	B84304013
FH7253A	FHD7253A	B84301843
Панелей в упаковке	10 шт./коробка (Ед. заказа: 1 шт.)	10 шт./коробка*1 (заказ: 1 шт.) Герметик (600 мл): 10 шт.; грунт, кисть, 2 насадки *Комплект держателя продается отдельно

*1 Специальный грунт (арт. B85AA или B85BB) поставляется вместе с изделием.

Цвет и рисунок в каталоге могут отличаться от изделия. Проверяйте по физическому образцу.

Barn Wood FT

Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Фотокатализ Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★★★	Монтаж Гориз. / вертик.



HFH7521A



HFH7522A



HFH7523A



HFH7524A



HFH7526A

Характеристики

Размеры	16×455 (рабочая ширина)×3030 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,38 м ²/панель
Масса	Около 25 кг/панель

Наружный угол



16×снаружи:91 (внутри:75)
×455 (рабочая ширина)



16×снаружи:91 (внутри:75)
×3030

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие / Панель	Наружный угол l=455	Наружный угол l=3030	Межэтажный отлив l=3030	Герметик (Комплект держателя: B80E)
HFH7521A	HFHD7521A	HFHL7521A	B2241557	B84302980
HFH7522A	HFHD7522A	HFHL7522A	B22413113	B84302831
HFH7523A	HFHD7523A	HFHL7523A	B2241W3	B84302982
HFH7524A	HFHD7524A	HFHL7524A	B2241441	B84302864
HFH7526A	HFHD7526A	HFHL7526A	B2241460	B84304099
Число панелей в упаковке	10 шт./коробка (Ед. заказа: 1 шт.)	1 шт.	5 шт./коробка	10 шт./коробка*1 (заказ: 1 шт.) Герметик (600 мл): 10 шт.; грунт, кисть, 2 насадки *Комплект держателя продается отдельно

*1 Специальный грунт (арт. B85AA или B85BB) поставляется вместе с изделием.

Brulee Wood FT

Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Фотокатализ Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★★★	Монтаж Гориз. / вертик.



FH7261A



FH7263A



FH7265A

Характеристики

Размеры	16×455 (рабочая ширина)×3030 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,38 м ²/панель
Масса	Около 25 кг/панель

Наружный угол



16×снаружи:91 (внутри:75) ×455 (рабочая ширина)

16×снаружи:91 (внутри:75) ×3030



Вертикальный монтаж на кляммерах

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие / Панель	Наружный угол l=455	Наружный угол l=3030	Межэтажный отлив l=3030	Герметик (Комплект держателя: B80E)
FH7261A	FHD7261A	FHP7261A	B2241557	B84302955
FH7263A	FHD7263A	FHP7263A	B22412606	B84302956A
FH7265A	FHD7265A	FHP7265A	B22413114	B84302415
Число панелей в упаковке	10 шт./коробка (Ед. заказа: 1 шт.)	1 шт.	5 шт./коробка	10 шт./коробка*1 (заказ: 1 шт.) Герметик (600 мл): 10 шт.; грунт, кисть, 2 насадки *Комплект держателя продается отдельно

*1 Специальный грунт (арт. B85AA или B85BB) поставляется вместе с изделием.

Цвет и рисунок в каталоге могут отличаться от изделия. Проверяйте по физическому образцу.

Fierte FT

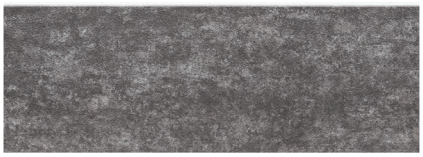
Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Фотокатализ Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★★★	Монтаж Гориз. / вертик.



FH7272A



FH7274A



FH7275A



FH7276A



FH7277A



FH7278A



FH7279A

Характеристики

Размеры	16×455 (рабочая ширина)×3030 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,38 м ²/панель
Масса	Около 24 кг/панель

Наружный угол



16×снаружи:91 (внутри:75) ×455 (рабочая ширина)

16×снаружи:91 (внутри:75) ×3030



Вертикальный монтаж на климмерах

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие / Панель	Наружный угол l=455	Наружный угол l=3030	Межэтажный отлив l=3030	Герметик (Комплект держателя: B80E)
FH7272A	FHD7272A	FHP7272A	B2241557	B84303887
FH7274A	FHD7274A	FHP7274A	B2241550	B84303891
FH7275A	FHD7275A	FHP7275A	B2241549	B84303892
FH7276A	FHD7276A	FHP7276A	B2241476	B84303939
FH7277A	FHD7277A	FHP7277A	B2241512	B84303937
FH7278A	FHD7278A	FHP7278A	B22413113	B8430442
FH7279A	FHD7279A	FHP7279A	B2241557	B84302949
Число панелей в упаковке	10 шт./коробка (Ед. заказа: 1 шт.)	1 шт.	5 шт./коробка	10 шт./коробка*1 (заказ: 1 шт.) Герметик (600 мл): 10 шт.; грунт, кисть, 2 насадки *Комплект держателя продается отдельно

*1 Специальный грунт (арт. B85AA или B85BB) поставляется вместе с изделием.

Board Formed Concrete FT

Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Фотокатализ Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★★★	Монтаж Гориз. / вертик.



HFH7431A



HFH7432A



HFH7433A

Характеристики

Размеры	16×455 (рабочая ширина)×3030 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,38 м ²/панель
Масса	Около 26 кг/панель

Наружный угол



16×снаружи:91 (внутри:75) ×455 (рабочая ширина)



16×снаружи:91 (внутри:75) ×3030

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие / Панель	Наружный угол l=455	Наружный угол l=3030	Межэтажный отлив l=3030	Герметик (Комплект держателя: B80E)
HFH7431A	HFHD7431A	HFHL7431A	RE224557	B84302879
HFH7432A	HFHD7432A	HFHL7432A	RE224557	B84302880
HFH7433A	HFHD7433A	HFHL7433A	B224550	B84301823
Число панелей в упаковке	10 шт./коробка (Ед. заказа: 1 шт.)	1 шт.	5 шт./коробка	10 шт./коробка*1 (заказ: 1 шт.) Герметик (600 мл): 10 шт.; грунт, кисть, 2 насадки *Комплект держателя продается отдельно

*1 Специальный грунт (арт. B85AA или B85BB) поставляется вместе с изделием.

Цвет и рисунок в каталоге могут отличаться от изделия. Проверяйте по физическому образцу.

Ridge Wave FT

Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Фотокатализ Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★★★	Монтаж Горизонтальный



FH4911U



FH4913U



FH4914U

Характеристики

Размеры	16×455 (рабочая ширина)×3030 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,38 м ²/панель
Масса	Около 24 кг/панель

Наружный угол

Наружный угол l=455



16×снаружи:91 (внутри:75)
×455 (рабочая ширина)

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие Панель	Наружный угол l=455	Герметик (Комплект держателя: B80E)
FH4911U	FHD4911U	B84303859
FH4913U	FHD4913U	B8430409
FH4914U	FHD4914U	B84303045
Панелей в упаковке	10 шт./коробка (Ед. заказа: 1 шт.)	10 шт./коробка*1 (заказ: 1 шт.) Герметик (600 мл): 10 шт.; грунт, кисть, 2 насадки *Комплект держателя продается отдельно

*1 Специальный грунт (арт. B85AA или B85BB) поставляется вместе с изделием.

Accurate FT

Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Фотокатализ Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★★★	Монтаж Горизонтальный



FH7131U



FH7133U



FH7134U

Характеристики

Размеры	16×455 (рабочая ширина)×3030 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,38 м ²/панель
Масса	Около 25 кг/панель

Наружный угол



16×снаружи:91 (внутри:75)
×455 (рабочая ширина)

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие Панель	Наружный угол l=455	Герметик (Комплект держателя: B80E)
FH7131U	FHD7131U	B84302491C
FH7133U	FHD7133U	B84303045
FH7134U	FHD7134U	B84303045
Панелей в упаковке	10 шт./коробка (Ед. заказа: 1 шт.)	10 шт./коробка*1 (заказ: 1 шт.) Герметик (600 мл): 10 шт.; грунт, кисть, 2 насадки *Комплект держателя продается отдельно

*1 Специальный грунт (арт. B85AA или B85BB) поставляется вместе с изделием.

Цвет и рисунок в каталоге могут отличаться от изделия. Проверяйте по физическому образцу.

New Slim Stone FT

Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Фотокатализ Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★★★	Монтаж Гориз. / вертик.



FH4865K



FH4867K



FH4868K



FH4869K

Характеристики

Размеры	16×455 (рабочая ширина)×3030 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,38 м ²/панель
Масса	Около 24 кг/панель

Наружный угол



16×снаружи:91 (внутри:75) ×455 (рабочая ширина)

16×снаружи:91 (внутри:75) ×3030



Вертикальный монтаж на кляммерах

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие / Панель	Наружный угол l=455	Наружный угол l=3030	Межэтажный отлив l=3030	Герметик (Комплект держателя: B80E)
FH4865K	FHD4865K	FHP4865K	B2241W2	B84301944
FH4867K	FHD4867K	FHP4867K	B2241W4	B84301937
FH4868K	FHD4868K	FHP4868K	B2241550	B84301935A
FH4869K	FHD4869K	FHP4869K	B22413114	B84303840
Число панелей в упаковке	10 шт./коробка (Ед. заказа: 1 шт.)	1 шт.	5 шт./коробка	10 шт./коробка*1 (заказ: 1 шт.) Герметик (600 мл): 10 шт.; грунт, кисть, 2 насадки *Комплект держателя продается отдельно

*1 Специальный грунт (арт. B85AA или B85BB) поставляется вместе с изделием.

Natural Brick FT

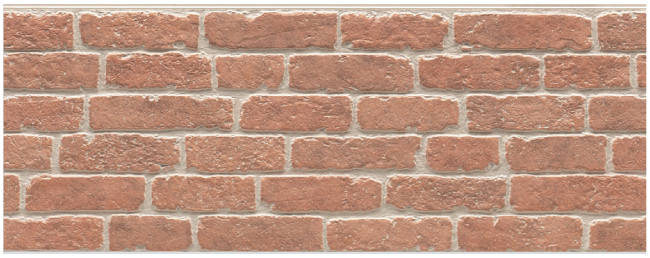
Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Фотокатализ Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★★★	Монтаж Горизонтальный



FH4925U



FH4926U



FH4927U

Характеристики

Размеры	16×455 (рабочая ширина)×3030 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,38 м ²/панель
Масса	Около 25 кг/панель

Наружный угол



16×снаружи:91 (внутри:75)
×455 (рабочая ширина)

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие Панель	Наружный угол l=455	Герметик (Комплект держателя: B80E)
FH4925U	FHD4925U	B84302491A
FH4926U	FHD4926U	B8430746
FH4927U	FHD4927U	B8430427
Панелей в упаковке	10 шт./коробка (Ед. заказа: 1 шт.)	10 шт./коробка*1 (заказ: 1 шт.) Герметик (600 мл): 10 шт.; грунт, кисть, 2 насадки *Комплект держателя продается отдельно

*1 Специальный грунт (арт. B85AA или B85BB) поставляется вместе с изделием.

Цвет и рисунок в каталоге могут отличаться от изделия. Проверяйте по физическому образцу.

Ofen Brick FT

Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Фотокатализ Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★★★	Монтаж Горизонтальный



FH7155A



FH7156A



FH7157A



FH7158A

Характеристики

Размеры	16×455 (рабочая ширина)×3030 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,38 м ²/панель
Масса	Около 25 кг/панель

Наружный угол



16×снаружи:91 (внутри:75)
×455 (рабочая ширина)

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие / Панель	Наружный угол l=455	Герметик (Комплект держателя: B80E)
FH7155A	FHD7155A	B84304047
FH7156A	FHD7156A	B84301843
FH7157A	FHD7157A	B8430409B
FH7158A	FHD7158A	B84301843
Панелей в упаковке	10 шт./коробка (Ед. заказа: 1 шт.)	10 шт./коробка*1 (заказ: 1 шт.) Герметик (600 мл): 10 шт.; грунт, кисть, 2 насадки *Комплект держателя продается отдельно

*1 Специальный грунт (арт. B85AA или B85BB) поставляется вместе с изделием.

Tiers Tile FT

Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Фотокатализ Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★★★	Монтаж Горизонтальный



FH7141A



FH7142A



FH7143A



FH7144A



FH7145A



FH7146A

Характеристики

Размеры	16×455 (рабочая ширина)×3030 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,38 м ²/панель
Масса	Около 24 кг/панель

Наружный угол



16×снаружи:91 (внутри:75)
×455 (рабочая ширина)

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие / Панель	Наружный угол l=455	Герметик (Комплект держателя: B80E)
FH7141A	FHD7141A	B84301843
FH7142A	FHD7142A	B84301843
FH7143A	FHD7143A	B84302417
FH7144A	FHD7144A	B84303045
FH7145A	FHD7145A	B84304047
FH7146A	FHD7146A	B84301843
Панелей в упаковке	10 шт./коробка (Ед. заказа: 1 шт.)	10 шт./коробка*1 (заказ: 1 шт.) Герметик (600 мл): 10 шт.; грунт, кисть, 2 насадки *Комплект держателя продается отдельно

*1 Специальный грунт (арт. B85AA или B85BB) поставляется вместе с изделием.

Цвет и рисунок в каталоге могут отличаться от изделия. Проверяйте по физическому образцу.

Drawer Tile FT

Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Фотокатализ Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★★★	Монтаж Горизонтальный



FH4935U



FH4937U



FH4938U

Характеристики

Размеры	16×455 (рабочая ширина)×3030 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,38 м ²/панель
Масса	Около 25 кг/панель

Наружный угол



16×снаружи:91 (внутри:75)
×455 (рабочая ширина)

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие Панель	Наружный угол l=455	Герметик (Комплект держателя: B80E)
FH4935U	FHD4935U	B84303963
FH4937U	FHD4937U	B84302417B
FH4938U	FHD4938U	B8430713
Панелей в упаковке	10 шт./коробка (Ед. заказа: 1 шт.)	10 шт./коробка*1 (заказ: 1 шт.) Герметик (600 мл): 10 шт.; грунт, кисть, 2 насадки *Комплект держателя продается отдельно

*1 Специальный грунт (арт. B85AA или B85BB) поставляется вместе с изделием.

Sephiro Wood FT

Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Фотокатализ Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★★★	Монтаж Гориз. / вертик.



FH4875U



FH4878U



FH4879U



FH48710U



FH48712U



FH48713U

Характеристики

Размеры	16×455 (рабочая ширина)×3030 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,38 м ²/панель
Масса	Около 24 кг/панель

Наружный угол



16×снаружи:91 (внутри:75) ×455 (рабочая ширина)

16×снаружи:91 (внутри:75) ×3030



Вертикальный монтаж на кляммерах

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие / Панель	Наружный угол l=455	Наружный угол l=3030	Межэтажный отлив l=3030	Герметик (Комплект держателя: B80E)
FH4875U	FHD4875U	FHP4875U	B2241476	B84302833
FH4878U	FHD4878U	FHP4878U	B2241W3	B84302836
FH4879U	FHD4879U	FHP4879U	B22412606	B84302920
FH48710U	FHD48710U	FHP48710U	B2241W2	B8430495
FH48712U	FHD48712U	FHP48712U	B2241W1	B8430709
FH48713U	FHD48713U	FHP48713U	B2241W4	B84302636A
Число панелей в упаковке	10 шт./коробка (Ед. заказа: 1 шт.)	1 шт.	5 шт./коробка	10 шт./коробка*1 (заказ: 1 шт.) Герметик (600 мл): 10 шт.; грунт, кисть, 2 насадки *Комплект держателя продается отдельно

*1 Специальный грунт (арт. B85AA или B85BB) поставляется вместе с изделием.

Цвет и рисунок в каталоге могут отличаться от изделия. Проверяйте по физическому образцу.

Urban Cedar FT

Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Фотокатализ Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★★★	Монтаж Гориз. / вертик.



HFH7451U



HFH7452U



HFH7453U



HFH7454U



HFH7455U



HFH7456U



HFH7457U



HFH7458U

Характеристики

Размеры	16×455 (рабочая ширина)×3030 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,38 м ²/панель
Масса	Около 25 кг/панель

Наружный угол



16×снаружи:91 (внутри:75) ×455 (рабочая ширина)



16×снаружи:91 (внутри:75) ×3030

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие / Панель	Наружный угол l=455	Наружный угол l=3030
HFH7451U	HFHD7451U	HFHL7451U
HFH7452U	HFHD7452U	HFHL7452U
HFH7453U	HFHD7453U	HFHL7453U
HFH7454U	HFHD7454U	HFHL7454U
HFH7455U	HFHD7455U	HFHL7455U
HFH7456U	HFHD7456U	HFHL7456U
HFH7457U	HFHD7457U	HFHL7457U
HFH7458U	HFHD7458U	HFHL7458U
Число панелей в упаковке	10 шт./коробка (Ед. заказа: 1 шт.)	1 шт.

Sho Sugi Ban FT

Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Фотокатализ Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★★★	Монтаж Гориз. / вертик.



HFH5481U



HFH5491U

Характеристики

Размеры	16×455 (рабочая ширина)×3030 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,38 м ²/панель
Масса	Около 24 кг/панель

Наружный угол



16×снаружи:91 (внутри:75) ×455 (рабочая ширина)

16×снаружи:91 (внутри:75) ×3030



Вертикальный монтаж на кляммерах

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие / Панель	Наружный угол l=455	Наружный угол l=3030	Межэтажный отлив l=3030	Герметик (Комплект держателя: B80E)
HFH5481U	HFHD5481U	HFHL5481U	B2241W1	B84303045
HFH5491U	HFHD5491U	HFHL5491U	B2241W1	B84303045
Число панелей в упаковке	10 шт./коробка (Ед. заказа: 1 шт.)	1 шт.	5 шт./коробка	10 шт./коробка*1 (заказ: 1 шт.) Герметик (600 мл): 10 шт.; грунт, кисть, 2 насадки *Комплект держателя продается отдельно

*1 Специальный грунт (арт. B85AA или B85BB) поставляется вместе с изделием.

Цвет и рисунок в каталоге могут отличаться от изделия. Проверяйте по физическому образцу.

Smash Line FT

Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Фотокатализ Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★★★	Монтаж Горизонтальный



FH4885K



FH4886K



FH4887K



FH4888K

Характеристики

Размеры	16×455 (рабочая ширина)×3030 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,38 м ²/панель
Масса	Около 25 кг/панель

Наружный угол



16×снаружи:91 (внутри:75)
×455 (рабочая ширина)

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие / Панель	Наружный угол l=455	Герметик (Комплект держателя: B80E)
FH4885K	FHD4885K	B84303044
FH4886K	FHD4886K	B84302491C
FH4887K	FHD4887K	B84301758A
FH4888K	FHD4888K	B84303045
Панелей в упаковке	10 шт./коробка (Ед. заказа: 1 шт.)	10 шт./коробка*1 (заказ: 1 шт.) Герметик (600 мл): 10 шт.; грунт, кисть, 2 насадки *Комплект держателя продается отдельно

*1 Специальный грунт (арт. B85AA или B85BB) поставляется вместе с изделием.

Stripe 10 FT

Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Фотокатализ Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★★★	Монтаж Гориз. / вертик.



FH7161K



FH7162K



FH7163K



FH7164K

Характеристики


Размеры	16×455 (рабочая ширина)×3030 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,38 м ²/панель
Масса	Около 24 кг/панель

Наружный угол



16×снаружи:91 (внутри:75) ×455 (рабочая ширина)

16×снаружи:91 (внутри:75) ×3030



Вертикальный монтаж на климмерах

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие / Панель	Наружный угол l=455	Наружный угол l=3030	Межэтажный отлив l=3030	Герметик (Комплект держателя: B80E)
FH7161K	FHD7161K	FHP7161K	B2241W2	B84302491C
FH7162K	FHD7162K	FHP7162K	B2241549	B84303212
FH7163K	FHD7163K	FHP7163K	B2241462	B84301758A
FH7164K	FHD7164K	FHP7164K	B2241W3	B8430713
Число панелей в упаковке	10 шт./коробка (Ед. заказа: 1 шт.)	1 шт.	5 шт./коробка	10 шт./коробка*1 (заказ: 1 шт.) Герметик (600 мл): 10 шт.; грунт, кисть, 2 насадки *Комплект держателя продается отдельно

*1 Специальный грунт (арт. B85AA или B85BB) поставляется вместе с изделием.

Цвет и рисунок в каталоге могут отличаться от изделия. Проверяйте по физическому образцу.

Modern Slit FT

Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Фотокатализ Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★★★	Монтаж Гориз. / вертик.


HFH9181U

HFH9182U


HFH9183U


HFH9184U


HFH9185U



HFH9186U


HFH9187U


HFH9188U


HFH9189U


HFH91810U


HFH91812U


HFH91814U


HFH91816U


HFH91817U


HFH91818U

Характеристики

Размеры	16×455 (рабочая ширина)×3030 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,38 м ²/панель
Масса	Около 25 кг/панель

Наружный угол



16×снаружи:91 (внутри:75) ×455 (рабочая ширина)

16×снаружи:91 (внутри:75) ×3030

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие Панель	Наружный угол l=455	Наружный угол l=3030
HFH9181U	HFHD9181U	HFHL9181U
HFH9182U	HFH9182U	HFHL9182U
HFH9183U	HFHD9183U	HFHL9183U
HFH9184U	HFHD9184U	HFHL9184U
HFH9185U	HFHD9185U	HFHL9185U
HFH9186U	HFH9186U	HFHL9186U
HFH9187U	HFH9187U	HFHL9187U
HFH9188U	HFHD9188U	HFHL9188U
HFH9189U	HFH9189U	HFHL9189U
HFH91810U	HFH91810U	HFHL91810U
HFH91812U	HFH91812U	HFHL91812U
HFH91814U	HFHD91814U	HFHL91814U
HFH91816U	HFH91816U	HFHL91816U
HFH91817U	HFH91817U	HFHL91817U
HFH91818U	HFH91818U	HFHL91818U
Число панелей в упаковке	10 шт./коробка (Ед. заказа: 1 шт.)	1 шт.

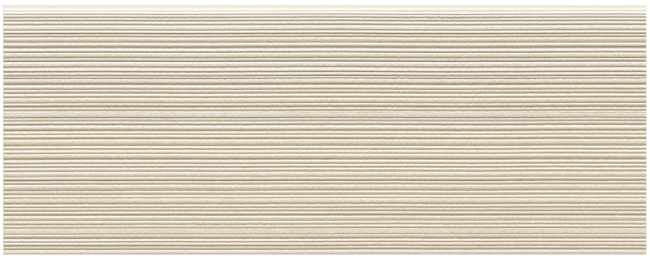
Strahl FT

Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Фотокатализ Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★★★	Монтаж Горизонтальный

FH7171K



FH7172K



FH7173K



FH7175K

Характеристики

Размеры	16×455 (рабочая ширина)×3030 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,38 м ²/панель
Масса	Около 24 кг/панель

Наружный угол



16×снаружи:91 (внутри:75)
×455 (рабочая ширина)

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие / Панель	Наружный угол l=455	Герметик (Комплект держателя: B80E)
FH7171K	FHD7171K	B84303051
FH7172K	FHD7172K	B84302491C
FH7173K	FHD7173K	B8430746
FH7175K	FHD7175K	B84303045
Панелей в упаковке	10 шт./коробка (Ед. заказа: 1 шт.)	10 шт./коробка*1 (заказ: 1 шт.) Герметик (600 мл): 10 шт.; грунт, кисть, 2 насадки *Комплект держателя продается отдельно

*1 Специальный грунт (арт. B85AA или B85BB) поставляется вместе с изделием.

Цвет и рисунок в каталоге могут отличаться от изделия. Проверяйте по физическому образцу.

Fiotto FT

Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Фотокатализ Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★★★	Монтаж Гориз. / вертик.



FH4895U



FH4896U



FH4898U



FH4899U

Характеристики

Размеры	16×455 (рабочая ширина)×3030 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,38 м ²/панель
Масса	Около 24 кг/панель

Наружный угол



16×снаружи:91 (внутри:75) ×455 (рабочая ширина)

16×снаружи:91 (внутри:75) ×3030



Вертикальный монтаж на кляммерах

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие / Панель	Наружный угол l=455	Наружный угол l=3030	Межэтажный отлив l=3030	Герметик (Комплект держателя: B80E)
FH4895U	FHD4895U	FHP4895U	B2241W2	B8430577
FH4896U	FHD4896U	FHP4896U	B2241W2	B8430495
FH4898U	FHD4898U	FHP4898U	B2241W3	B8430713
FH4899U	FHD4899U	FHP4899U	B2241557	B84302546
Число панелей в упаковке	10 шт./коробка (Ед. заказа: 1 шт.)	1 шт.	5 шт./коробка	10 шт./коробка*1 (заказ: 1 шт.) Герметик (600 мл): 10 шт.; грунт, кисть, 2 насадки *Комплект держателя продается отдельно

*1 Специальный грунт (арт. B85AA или B85BB) поставляется вместе с изделием.

Scre Flat FT

Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Фотокатализ Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★★★	Монтаж Гориз. / вертик.

FH7281A

FH7282A



FH7283A

Характеристики

Размеры	16×455 (рабочая ширина)×3030 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,38 м ²/панель
Масса	Около 25 кг/панель

Наружный угол



16×снаружи:91 (внутри:75) ×455 (рабочая ширина)

16×снаружи:91 (внутри:75) ×3030



Вертикальный монтаж на кляммерах

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие / Панель	Наружный угол l=455	Наружный угол l=3030	Межэтажный отлив l=3030	Герметик (Комплект держателя: B80E)
FH7281A	FHD7281A	FHP7281A	B22413058	B84303051
FH7282A	FHD7282A	FHP7282A	B2241W2	B84302491C
FH7283A	FHD7283A	FHP7283A	B2241W1	B84303045
Число панелей в упаковке	10 шт./коробка (Ед. заказа: 1 шт.)	1 шт.	5 шт./коробка	10 шт./коробка*1 (заказ: 1 шт.) Герметик (600 мл): 10 шт.; грунт, кисть, 2 насадки *Комплект держателя продается отдельно

*1 Специальный грунт (арт. B85AA или B85BB) поставляется вместе с изделием.

Цвет и рисунок в каталоге могут отличаться от изделия. Проверяйте по физическому образцу.

Cast Stripe FT

Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Фотокатализ Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★★★	Монтаж Гориз. / вертик.



HFH7461U



HFH7462U



HFH7463U



HFH7464U


Характеристики

Размеры	16×455 (рабочая ширина)×3030 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,38 м ²/панель
Масса	Около 25 кг/панель

Наружный угол



16×снаружи:91 (внутри:75) ×455 (рабочая ширина)



16×снаружи:91 (внутри:75) ×3030

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие / Панель	Наружный угол l=455	Наружный угол l=3030
HFH7461U	HFHD7461U	HFHL7461U
HFH7462U	HFHD7462U	HFHL7462U
HFH7463U	HFHD7463U	HFHL7463U
HFH7464U	HFHD7464U	HFHL7464U
Панелей в упаковке	10 шт./коробка (Ед. заказа: 1 шт.)	1 шт.

Cashmere Smooth FT

Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Фотокатализ Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★★★	Монтаж Гориз. / вертик.

HFH9161A

HFH9162A

HFH9163A


HFH9164A


HFH9165A


HFH9166A


HFH9167A


HFH9168A


HFH9169A


HFH91610A


HFH91612A


HFH91614A


HFH91616A



HFH91617A


HFH91618A

Характеристики

Размеры	16×455 (рабочая ширина)×3030 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,38 м ²/панель
Масса	Около 26 кг/панель

Наружный угол



16×снаружи:91 (внутри:75) ×455 (рабочая ширина)

16×снаружи:91 (внутри:75) ×3030

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие Панель	Наружный угол l=455	Наружный угол l=3030
HFH9161A	HFHD9161A	HFHL9161A
HFH9162A	HFHD9162A	HFHL9162A
HFH9163A	HFHD9163A	HFHL9163A
HFH9164A	HFHD9164A	HFHL9164A
HFH9165A	HFHD9165A	HFHL9165A
HFH9166A	HFHD9166A	HFHL9166A
HFH9167A	HFHD9167A	HFHL9167A
HFH9168A	HFHD9168A	HFHL9168A
HFH9169A	HFHD9169A	HFHL9169A
HFH91610A	HFHD91610A	HFHL91610A
HFH91612A	HFHD91612A	HFHL91612A
HFH91614A	HFHD91614A	HFHL91614A
HFH91616A	HFHD91616A	HFHL91616A
HFH91617A	HFHD91617A	HFHL91617A
HFH91618A	HFHD91618A	HFHL91618A
Панелей в упаковке	10 шт./коробка (Ед. заказа: 1 шт.)	1 шт.

Цвет и рисунок в каталоге могут отличаться от изделия. Проверяйте по физическому образцу.


Zen Garden FT

Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Фотокатализ Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★★★	Монтаж Гориз. / вертик.

HFH9121U

HFH9122U

HFH9123U


HFH9124U


HFH9125U



HFH9126U


HFH9127U


HFH9128U



HFH9129U



HFH91210U


HFH91212U


HFH91214U


HFH91216U


HFH91217U


HFH91218U

Характеристики

Размеры	16×455 (рабочая ширина)×3030 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,38 м ²/панель
Масса	Около 22 кг/панель

Наружный угол



16×снаружи:91 (внутри:75) ×455 (рабочая ширина)

16×снаружи:91 (внутри:75) ×3030

Комплектующие


Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие


Комплектующие Панель	Наружный угол l=455	Наружный угол l=3030
HFH9121U	HFHD9121U	HFHL9121U
HFH9122U	HFHD9122U	HFHL9122U
HFH9123U	HFHD9123U	HFHL9123U
HFH9124U	HFHD9124U	HFHL9124U
HFH9125U	HFHD9125U	HFHL9125U
HFH9126U	HFHD9126U	HFHL9126U
HFH9127U	HFHD9127U	HFHL9127U
HFH9128U	HFHD9128U	HFHL9128U
HFH9129U	HFHD9129U	HFHL9129U
HFH91210U	HFHD91210U	HFHL91210U
HFH91212U	HFHD91212U	HFHL91212U
HFH91214U	HFHD91214U	HFHL91214U
HFH91216U	HFHD91216U	HFHL91216U
HFH91217U	HFHD91217U	HFHL91217U
HFH91218U	HFHD91218U	HFHL91218U
Панелей в упаковке	10 шт./коробка (Ед. заказа: 1 шт.)	1 шт.

3 Reveal FT

Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Фотокатализ Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★★★	Монтаж Гориз. / вертик.

HFH9191A


HFH9192A


HFH9193A


HFH9194A


HFH9195A


HFH9196A


HFH9197A


HFH9198A


HFH9199A


HFH91910A


HFH91912A


HFH91914A


HFH91916A


HFH91917A


HFH91918A


Характеристики

Размеры	16×455 (рабочая ширина)×3030 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,38 м ²/панель
Масса	Около 25 кг/панель

Наружный угол



16×снаружи:91 (внутри:75) ×455 (рабочая ширина)



16×снаружи:91 (внутри:75) ×3030

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие / Панель	Наружный угол l=455	Наружный угол l=3030
HFH9191A	HFHD9191A	HFHL9191A
HFH9192A	HFHD9192A	HFHL9192A
HFH9193A	HFHD9193A	HFHL9193A
HFH9194A	HFHD9194A	HFHL9194A
HFH9195A	HFHD9195A	HFHL9195A
HFH9196A	HFHD9196A	HFHL9196A
HFH9197A	HFHD9197A	HFHL9197A
HFH9198A	HFHD9198A	HFHL9198A
HFH9199A	HFHD9199A	HFHL9199A
HFH91910A	HFHD91910A	HFHL91910A
HFH91912A	HFHD91912A	HFHL91912A
HFH91914A	HFHD91914A	HFHL91914A
HFH91916A	HFHD91916A	HFHL91916A
HFH91917A	HFHD91917A	HFHL91917A
HFH91918A	HFHD91918A	HFHL91918A
Панелей в упаковке	10 шт./коробка (Ед. заказа: 1 шт.)	1 шт.

Цвет и рисунок в каталоге могут отличаться от изделия. Проверяйте по физическому образцу.

8 Reveal FT

Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Фотокатализ Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★★★	Монтаж Гориз. / вертик.

HFH9131U

HFH9132U

HFH9133U


HFH9134U


HFH9135U



HFH9136U


HFH9137U


HFH9138U


HFH9139U


HFH91310U


HFH91312U


HFH91314U


HFH91316U


HFH91317U


HFH91318U

Характеристики

Размеры	16×455 (рабочая ширина)×3030 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,38 м ²/панель
Масса	Около 25 кг/панель

Наружный угол



16×снаружи:91 (внутри:75) ×455 (рабочая ширина)

16×снаружи:91 (внутри:75) ×3030

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие Панель	Наружный угол l=455	Наружный угол l=3030
HFH9131U	HFHD9131U	HFHL9131U
HFH9132U	HFHD9132U	HFHL9132U
HFH9133U	HFHD9133U	HFHL9133U
HFH9134U	HFHD9134U	HFHL9134U
HFH9135U	HFHD9135U	HFHL9135U
HFH9136U	HFHD9136U	HFHL9136U
HFH9137U	HFHD9137U	HFHL9137U
HFH9138U	HFHD9138U	HFHL9138U
HFH9139U	HFHD9139U	HFHL9139U
HFH91310U	HFHD91310U	HFHL91310U
HFH91312U	HFHD91312U	HFHL91312U
HFH91314U	HFHD91314U	HFHL91314U
HFH91316U	HFHD91316U	HFHL91316U
HFH91317U	HFHD91317U	HFHL91317U
HFH91318U	HFHD91318U	HFHL91318U
Панелей в упаковке	10 шт./коробка (Ед. заказа: 1 шт.)	1 шт.

Цвет и рисунок в каталоге могут отличаться от изделия. Проверяйте по физическому образцу.





Ceradir V 14
Modern Stripe1
HCW9155GC

Ceradir V 14

Ceramic Brick
Erde Flat
Oak
Kloof
Modern Stripe 5
Modern Stripe 1
Sottile

■Совмещение швов и стыки

Совмещение швов на стыках

- Для естественного вида рисунка ширина шва намеренно варьируется. Швы по обе стороны стыка могут смещаться примерно на 3 мм.
- Переменная ширина шва создает естественный рисунок.
- Швы по сторонам стыка могут смещаться примерно на 3 мм.

Зоны стыков

По вертикали стык расположен примерно через каждые 455 мм.

В зависимости от освещения, солнца и угла обзора вдоль стыков могут быть заметны легкие тени или небольшие зазоры.

■Характеристики

Параметр	Ед. изм.	Ceradir V 14	Примечание
		Толщина 14 мм	
Относительная плотность	—	1.0*	Сушка при 105°C, 24 ч
Влажность	%	≤ 20	JISA5422
Водопоглощение	%	≤ 50	Водопоглощение 24 ч → 105°C, 24 ч
Разрушающая нагрузка при изгибе	N	≥ 785	JISA5422
Ударостойкость	—	Испытание пройдено	JISA5422

*Значения по измерениям производителя.

CeradirV14

14 толщина, мм | CeradirV14

14×455×3000(mm) |

Гидрофильное Самоочистка

Атмосферо-стойкость ★

Ceramic Brick

Монтаж: Горизонтальный


HCW2321GC


HCW2322GC


HCW2323GC


HCW2324GC


HCW2327GC

14×455×3030(mm) |

Erde Flat

Монтаж: Гориз. / вертик.


HCW2421GC


HCW2422GC


HCW2423GC


HCW2424GC

Oak

Монтаж: Горизонтальный


HCW9141GC


HCW9142GC


HCW9143GC

Kloof

Монтаж: Горизонтальный


HCW1819GC


HCW18110GC


HCW18111GC

Цвет и рисунок в каталоге могут отличаться от изделия. Проверяйте по физическому образцу.

14 толщина, мм | CeradirV14

14×455×3000(mm) |

Гидрофильное Самоочистка

Атмосферо-стойкость ★

Modern Stripe5

Монтаж Гориз. / вертик.


HCW1567GC


HCW1568GC


HCW1569GC


HCW15610GC


HCW15614GC


HCW15615GC

Modern Stripe1

Монтаж Гориз. / вертик.

HCW9151GC

HCW9152GC


HCW9154GC


HCW9155GC


HCW9159GC


HCW91510GC


HCW91511GC


HCW91512GC

Sottile

Монтаж Гориз. / вертик.


HCW1111GC


HCW1112GC


HCW1119GC


HCW11110GC


HCW11124GC


HCW11126GC

HCW11127GC


HCW11128GC


HCW11131GC


HCW11132GC


HCW11133GC

Цвет и рисунок в каталоге могут отличаться от изделия. Проверяйте по физическому образцу.

Ceradir V 14

Ceramic Brick

Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Гидрофильное Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★	Монтаж Горизонтальный



HCW2321GC



HCW2322GC



HCW2323GC



HCW2324GC



HCW2327GC

Характеристики

Размеры	14×455 (рабочая ширина)×3000 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,37 м ²/панель
Масса	Около 20 кг/панель

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие / Панель	Металлический наружный угол l=3030	T-образный алюминиевый профиль	L-образный алюминиевый профиль
HCW2321GC	B211512	B36F2	B36KF2
HCW2322GC	B211550	B36F4	B36KF4
HCW2323GC	B211476	B36F4	B36KF4
HCW2324GC	B211476	B36F3	B36KF3
HCW2327GC	B211W1	B36F1	B36KF1
Количество в упаковке	 5 шт./коробка	15 шт./коробка	15 шт./коробка

Ceradir V 14

Erde Flat

Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Гидрофильное Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★	Монтаж Гориз. / вертик.



HCW2421GC



HCW2422GC



HCW2423GC



HCW2424GC

Характеристики

Размеры	14×455 (рабочая ширина)×3000 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,37 м ²/панель
Масса	Около 20 кг/панель

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие / Панель	Металлический наружный угол l=3030	T-образный алюминиевый профиль	L-образный алюминиевый профиль
HCW2421GC	B211W2	B36F2	B36KF2
HCW2422GC	B211557	B36F2	B36KF2
HCW2423GC	B211550	B36F4	B36KF4
HCW2424GC	B211549	B36F1	B36KF1
Количество в упаковке	 5 шт./коробка	15 шт./коробка	15 шт./коробка

Цвет и рисунок в каталоге могут отличаться от изделия. Проверяйте по физическому образцу.

Ceradir V 14

Oak

Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Гидрофильное Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★	Монтаж Горизонтальный



HCW9141GC



HCW9142GC



HCW9143GC

Характеристики

Размеры	14×455 (рабочая ширина)×3000 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,37 м ²/панель
Масса	Около 20 кг/панель

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие / Панель	Металлический наружный угол l=3030	T-образный алюминиевый профиль	L-образный алюминиевый профиль
HCW9141GC	B211425	B36F4	B36KF4
HCW9142GC	B211459	B36F4	B36KF4
HCW9143GC	B211W3	B36F3	B36KF3
Количество в упаковке	 5 шт./коробка	15 шт./коробка	15 шт./коробка

Ceradir V 14

Kloof

Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Гидрофильное Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★	Монтаж Горизонтальный



HCW1819GC



HCW18110GC



HCW18111GC

Характеристики

Размеры	14×455 (рабочая ширина)×3000 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,37 м ²/панель
Масса	Около 19 кг/панель

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие / Панель	Металлический наружный угол l=3030	T-образный алюминиевый профиль	L-образный алюминиевый профиль
HCW1819GC	B211549	B36F3	B36KF3
HCW18110GC	B211512	B36F2	B36KF2
HCW18111GC	B211459	B36F4	B36KF4
Количество в упаковке	 5 шт./коробка	15 шт./коробка	15 шт./коробка

Цвет и рисунок в каталоге могут отличаться от изделия. Проверяйте по физическому образцу.

Ceradir V 14

Modern Stripe 5

Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Гидрофильное Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★	Монтаж Гориз. / вертик.



HCW1567GC



HCW1568GC



HCW1569GC



HCW15610GC



HCW15614GC



HCW15615GC

Характеристики

Размеры	14×455 (рабочая ширина)×3000 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,37 м ²/панель
Масса	Около 20 кг/панель

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие / Панель	Металлический наружный угол l=3030	T-образный алюминиевый профиль	L-образный алюминиевый профиль
HCW1567GC	B211W1	B36F1	B36KF1
HCW1568GC	B2113058	B36F2	B36KF2
HCW1569GC	B211557	B36F4	B36KF4
HCW15610GC	B2113057	B36F4	B36KF4
HCW15614GC	B211550	B36F4	B36KF4
HCW15615GC	B211476	B36F4	B36KF4
Количество в упаковке	 5 шт./коробка	15 шт./коробка	15 шт./коробка

Ceradir V 14

Modern Stripe 1

Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Гидрофильное Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★	Монтаж Гориз. / вертик.

HCW9151GC

HCW9152GC



HCW9154GC



HCW9155GC



HCW9159GC



HCW91510GC



HCW91511GC



HCW91512GC

Характеристики

Размеры	14×455 (рабочая ширина)×3000 мм
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,37 м ²/панель
Масса	Около 20 кг/панель



*1 Эта фактура сочетается с полосатыми панелями.

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие / Панель	Металлический наружный угол l=3030	T-образный алюминиевый профиль	L-образный алюминиевый профиль
HCW9151GC	B2113058	B36F2	B36KF2
HCW9152GC	B211512	B36F4	B36KF4
HCW9154GC	B211460	B36F4	B36KF4
HCW9155GC	B211557	B36F4	B36KF4
HCW9159GC	B211550	B36F4	B36KF4
HCW91510GC	B211476	B36F4	B36KF4
HCW91511GC	B211W1	B36F1	B36KF1
HCW91512GC	B211549	B36F4	B36KF4
Количество в упаковке	 5 шт./коробка	15 шт./коробка	15 шт./коробка

Цвет и рисунок в каталоге могут отличаться от изделия. Проверяйте по физическому образцу.

Ceradir V 14

Sottile


Свойства покрытия	Атмосферо-стойкость	Монтаж
Гидрофильное Самоочистка	Атмосферо-стойкость ★	Монтаж Гориз. / вертик.



HCW1111GC



HCW1112GC



HCW1119GC



HCW11110GC



HCW11124GC



HCW11126GC

HCW11127GC



HCW11128GC



HCW11131GC



HCW11132GC



HCW11133GC

Характеристики

Размеры	14×455 (рабочая ширина/длина)×3000
Панелей в упаковке	2 шт.
Рабочая площадь	1,37 м ²/панель
Масса	Около 20 кг/панель

Комплектующие

Для монтажа панелей необходимы оригинальные комплектующие

Комплектующие / Панель	Металлический наружный угол l=3030	T-образный алюминиевый профиль	L-образный алюминиевый профиль
HCW1111GC	B211512	B36F4	B36KF4
HCW1112GC	B211427	B36F4	B36KF4
HCW1119GC	B211462	B36F1	B36KF1
HCW11110GC	B211460	B36F4	B36KF4
HCW11124GC	B211476	B36F3	B36KF3
HCW11126GC	B211468	B36F4	B36KF4
HCW11127GC	B2113058	B36F2	B36KF2
HCW11128GC	B2113057	B36F4	B36KF4
HCW11131GC	B211550	B36F4	B36KF4
HCW11132GC	B211476	B36F4	B36KF4
HCW11133GC	B211W1	B36F1	B36KF1
Количество в упаковке	 5 шт./коробка	15 шт./коробка	15 шт./коробка

Цвет и рисунок в каталоге могут отличаться от изделия. Проверяйте по физическому образцу.



Узкий наружный угол

Узкий наружный угол

Материал: оцинкованная сталь с покрытием





Узкий наружный угол для панелей 18 мм, коричневый



Узкий наружный угол для панелей 16 мм, серый







Этап монтажа 1
Установите узкий наружный угол.







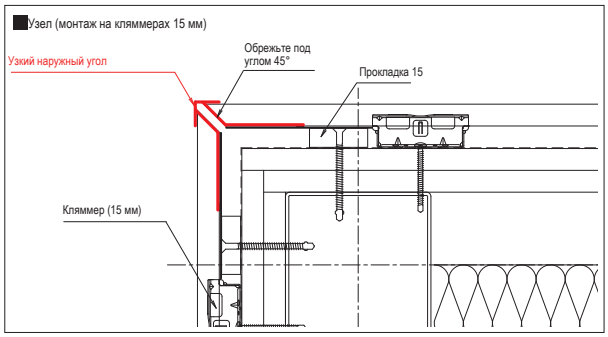
Этап монтажа 2
Обрежьте край панели под углом 45° подходящим инструментом для резки кромки под углом 45°.



Этап монтажа 3
Установите фасадную панель.

	Узкий наружный угол для панелей 18 мм			
Цвет	Черный	Белый	Коричневый	Серый
Форма				
Артикул	B21611W1	B21611W2	B21611W3	B21611W4
Число панелей в упаковке	4 шт./коробка			

	Узкий наружный угол для панелей 16 мм			
Цвет	Черный	Белый	Коричневый	Серый
Форма				
Артикул	B2151W1	B2151W2	B2151W3	B2151W4
Число панелей в упаковке	4 шт./коробка			



W-образный наружный угол

W-образный наружный угол

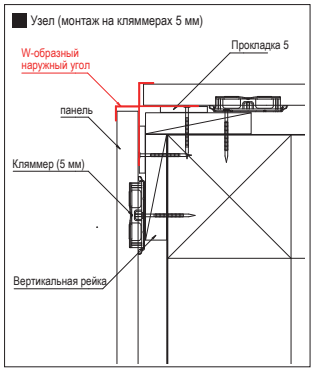
Материал: оцинкованная сталь с покрытием











W-образный наружный угол для панелей 18 мм, коричневый







W-образный наружный угол для панелей 14 мм, серый



	W-образный наружный угол для панелей 18 мм			
Цвет	Черный	Белый	Коричневый	Серый
Форма				
Артикул	B21711W1	B21711W2	B21711W3	B21711W4
Число панелей в упаковке	4 шт./коробка			

	W-образный наружный угол для панелей 16 мм			
Цвет	Черный	Белый	Коричневый	Серый
Форма				
Артикул	B21721W1	B21721W2	B21721W3	B21721W4
Число панелей в упаковке	4 шт./коробка			

	W-образный наружный угол для панелей 14 мм			
Цвет	Черный	Белый	Коричневый	Серый
Форма				
Артикул	B21731W1	B21731W2	B21731W3	B21731W4
Число панелей в упаковке	4 шт./коробка			




Цвет и рисунок в каталоге могут отличаться от изделия. Проверяйте по физическому образцу.

Горизонтальный монтаж (кляммеры 5 мм)





Продукция

Legerair | Filltect | Neorock | Excellage | Ceradier


Кляммер (5 мм)

	Кляммер панели		Угловой кляммер	Стартовый профиль для горизонтального монтажа
Форма				
Артикул	B1005	B1305	B10053	B101052
Число панелей в упаковке	70 шт./пакет		50 шт./пакет	4 шт./коробка
Материал	Сталь с горячим цинк-алюминий-магниевым покрытием		Сталь с горячим цинк-алюминий-магниевым покрытием	Сталь с горячим цинк-алюминий-магниевым покрытием




Крепление кляммеров

	Винт кляммера 35 (деревянная подконструкция)	Винт кляммера 19 (стальная подконструкция)	Винт кляммера 16 (стальная подконструкция)	Винт кляммера 30 (стальная подконструкция)
Форма		 Толщина подконструкции : 1,6-2,3 мм	 Толщина подконструкции :1.2mm	 Толщина подконструкции :1.2mm
Артикул	B881135	RY8840	B885116	B885130
Число панелей в упаковке	500 шт./коробка	500 шт./коробка	500 шт./коробка	500 шт./коробка
Материал	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь



Прокладка

	Прокладка 5 (для проемов и карнизов)	Прокладка 2 (для выравнивания)
Форма	 l=1000mm	 l=1000mm
Артикул	RY82S05	RY82S02
Число панелей в упаковке	20 шт./коробка	20 шт./коробка
Материал	Полипропилен	Полипропилен

Отливы


	Внутренний угловой профиль	Отлив 50	Межэтажный отлив
			Для толщины 18/16/15 мм
Форма		Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4 	
Артикул	RCILK		
Число панелей в упаковке	20 шт./коробка	5 шт./коробка	5 шт./коробка
Материал	Оцинкованная сталь с покрытием	Оцинкованная сталь с покрытием	Оцинкованная сталь с покрытием






Профиль примыкания к свесу





	Для толщины 21/18 мм	Для толщины 16/15 мм
Форма	Черный B257W1 Белый B257W2 Коричневый B257W3 Серый B257W4 	Черный B256W1 Белый B256W2 Коричневый B256W3 Серый B256W4 
Число панелей в упаковке	5 шт./коробка	5 шт./коробка
Материал	Оцинкованная сталь с покрытием	Оцинкованная сталь с покрытием



Ремонтные материалы

	Ремонтная шпаклевка
Форма	
	B4901
Число панелей в упаковке	1 шт. / 350 г
Материал	Акриловая эмульсия

	Длинный кляммер
	
	B10055
	6 шт./коробка
	Сталь с горячим цинк-алюминий-магниевым покрытием

Фасадные гвозди / винты				
Фасадный гвоздь 50 (деревянная подконструкция)	Фасадный гвоздь 45 (деревянная подконструкция)	Фасадный винт 50 (стальная подконструкция)	Фасадный винт 45 (стальная подконструкция)	Фасадный винт 35 (стальная подконструкция)
Для толщины 21/18 мм	Для толщины 16/15 мм			
		 Толщина подконструкции : 1,6-2,3 мм	 Толщина подконструкции :1.2mm	 Толщина подконструкции :1.2mm
B8750R400	B8745R400	B88501	B885245	B8852135
40 шт./пакет	40 шт./пакет	200 шт./коробка	300 шт./коробка	300 шт./коробка
Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь

Элементы стыков			
Металлический профиль под герметик			
Для толщины 15 мм	Для 15 мм (односторонний)	Для толщины от 16 мм	Для толщины от 16 мм (односторонний)
			
B2715	B2715K	B2721	B2718K
15 шт./коробка	15 шт./коробка	15 шт./коробка	15 шт./коробка
Сталь с горячим цинк-алюминий-магниевым покрытием	Сталь с горячим цинк-алюминий-магниевым покрытием	Сталь с горячим цинк-алюминий-магниевым покрытием	Сталь с горячим цинк-алюминий-магниевым покрытием

Элементы стыков	
T-образный стыковочный профиль	L-образный стыковочный профиль
Черный B3616F1 Белый B3616F2 Коричневый B3616F3 Темный нержавеющий B3616F4 	Черный B3616KF1 Белый B3616KF2 Коричневый B3616KF3 Темный нержавеющий B3616KF4 
15 шт./коробка	15 шт./коробка
Алюминий	Алюминий

Гидроизоляционные материалы	
Гидроизоляционный состав	Гидроизоляционный состав для Filltect
	
RM875	LTKBM3103C
1 флакон / 100 г	1 флакон / 1 литр
—	—





Цвет и рисунок в каталоге могут отличаться от изделия. Проверяйте по физическому образцу.

Вертикальный монтаж (кляммеры 5 мм)






Продукция

Filltect | Neorock | Excellage | Ceradier



Кляммер (5 мм)

	Кляммер панели		Угловой кляммер	Стартовый профиль для вертикального монтажа	
				Для толщины 16/15 мм	Для толщины 18 мм
Форма					
Артикул	B1005	B1305	RE10058	B130571	B1320572
Число панелей в упаковке	70 шт./пакет		34 шт./пакет	5 шт./коробка	5 шт./коробка
Материал	Сталь с горячим цинк-алюминий-магниевым покрытием		Сталь с горячим цинк-алюминий-магниевым покрытием	Сталь с горячим цинк-алюминий-магниевым покрытием	Сталь с горячим цинк-алюминий-магниевым покрытием


Фасадные гвозди / винты

	Фасадный гвоздь 50 (деревянная подконструкция)	Фасадный гвоздь 45 (деревянная подконструкция)	Фасадный винт 50 (стальная подконструкция)	Фасадный винт 45 (стальная подконструкция)	Фасадный винт 60 (стальная подконструкция)
	Для толщины 18 мм	Для толщины 16/15 мм			
Форма			 Толщина подконструкции : 1,6-2,3 мм	 Толщина подконструкции :1.2mm	 Толщина подконструкции :1.2mm
Артикул	B8750R400	B8745R400	B88501	B885245	B885260
Число панелей в упаковке	40 шт./пакет	40 шт./пакет	200 шт./коробка	300 шт./коробка	200 шт./коробка
Материал	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь

Прокладка

	Прокладка 5 (для проемов и карнизов)	Прокладка 2 (для выравнивания)
Форма		
Артикул	RY82S05	RY82S02
Число панелей в упаковке	20 шт./коробка	20 шт./коробка
Материал	Полипропилен	Полипропилен

Отливы





	Внутренний угловой профиль	Отлив 50
Форма		
Артикул	RCILK	
Число панелей в упаковке	20 шт./коробка	5 шт./коробка
Материал	Оцинкованная сталь с покрытием	Оцинкованная сталь с покрытием



Ремонтные материалы




	Ремонтная шпаклевка
Форма	
Артикул	B4901
Число панелей в упаковке	1 шт. / 350 г
Материал	Акриловая эмульсия

Гидроизоляционные материалы

	Гидроизоляционный состав	Гидроизоляционный состав для Filltect
Форма		
Артикул	RM875	LTKBM3103C
Число панелей в упаковке	1 флакон / 100 г	1 флакон / 1 литр
Материал	—	—

	Крепление кляммеров			
Угловая заглушка стартового профиля	Винт кляммера 35 (деревянная подконструкция)	Винт кляммера 19 (стальная подконструкция)	Винт кляммера 16 (стальная подконструкция)	Винт кляммера 30 (стальная подконструкция)
		 Толщина подконструкции : 1,6-2,3 мм	 Толщина подконструкции :1.2mm	 Толщина подконструкции :1.2mm
B293W1D	**B881135**	**RY8840**	**B885116**	**B885130**
10 шт./пакет	500 шт./коробка	500 шт./коробка	500 шт./коробка	500 шт./коробка
Оцинкованная сталь с покрытием	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь

Элементы стыков		
Профиль под герметик (односторонний)	Т-образный стыковочный профиль	L-образный стыковочный профиль
t=0.3mm l=3030mm 	Черный **B3616F1** Белый **B3616F2** Коричневый **B3616F3** Темный нержавеющий **B3616F4** t=1.2mm l=3000mm 	Черный **B3616KF1** Белый **B3616KF2** Коричневый **B3616KF3** Темный нержавеющий **B3616KF4** t=1.2mm l=3000mm 
B2715K		
15 шт./коробка	15 шт./коробка	15 шт./коробка
Сталь с горячим цинк-алюминий-магниевым покрытием	Алюминий	Алюминий




	Межэтажный отлив	Профиль примыкания к свесу	
	Для толщины 18/16/15 мм	Для толщины 21/18 мм	Для толщины 16/15 мм
	t=0.3mm l=3030mm 	Черный **B257W1** Белый **B257W2** Коричневый **B257W3** Серый **B257W4** t=0.35mm l=3030mm 	Черный **B256W1** Белый **B256W2** Коричневый **B256W3** Серый **B256W4** t=0.35mm l=3030mm 
	5 шт./коробка	5 шт./коробка	5 шт./коробка
	Оцинкованная сталь с покрытием	Оцинкованная сталь с покрытием	Оцинкованная сталь с покрытием





Цвет и рисунок в каталоге могут отличаться от изделия. Проверяйте по физическому образцу.





Горизонтальный/вертикальный монтаж (кляммеры 5 мм)


Продукция


Ceradier V14


Кляммер (5 мм)				
	Кляммер панели	Стартовый профиль для горизонтального монтажа	Стартовый профиль для вертикального монтажа	
Форма				
Артикул	B1205	B101052	B12057	
Число панелей в упаковке	70 шт./пакет	4 шт./коробка	5 шт./коробка	
Материал	Сталь с горячим цинк-алюминий-магниевым покрытием	Сталь с горячим цинк-алюминий-магниевым покрытием	Сталь с горячим цинк-алюминий-магниевым покрытием	


Крепление кляммеров				Фасадный винт	
	Винт кляммера 19 (стальная подконструкция)	Винт кляммера 16 (стальная подконструкция)	Винт кляммера 30 (стальная подконструкция)	Фасадный винт 50 (стальная подконструкция)	
Форма	 Толщина подконструкции : 1,6-2,3 мм	 Толщина подконструкции :1.2mm	 Толщина подконструкции :1.2mm	 Толщина подконструкции : 1,6-2,3 мм	
Артикул	RY8840	B885116	B885130	B88501	
Число панелей в упаковке	500 шт./коробка	500 шт./коробка	500 шт./коробка	200 шт./коробка	
Материал	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	

Прокладка			Отливы		
	Прокладка 5 (для проемов и карнизов)	Прокладка 2 (для выравнивания)	Внутренний угловой профиль	Отлив 50	
Форма				Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4 	
Артикул	RY82S05	RY82S02	RCILK		
Число панелей в упаковке	20 шт./коробка	20 шт./коробка	20 шт./коробка	5 шт./коробка	
Материал	Полипропилен	Полипропилен	Оцинкованная сталь с покрытием	Оцинкованная сталь с покрытием	

	Отливы	Ремонтные материалы	Гидроизоляционные материалы
	Профиль примыкания к свесу	Ремонтная шпаклевка	Гидроизоляционный состав
Форма	Черный B256W1 Белый B256W2 Коричневый B256W3 Серый B256W4 		
		B4901	RM875
Число панелей в упаковке	5 шт./коробка	1 шт. / 350 г	1 флакон / 100 г
Материал	Оцинкованная сталь с покрытием	Акриловая эмульсия	—

	Угловая заглушка стартового профиля	Длинный кляммер
		 t=0.8mm l=2980mm
	B291W1D	**B12055**
	10 шт./пакет	6 шт./коробка
	Оцинкованная сталь с покрытием	Сталь с горячим цинк-алюминий-магниевым покрытием

	Фасадный винт 35 (стальная подконструкция)
	 Толщина подконструкции :1.2mm
	B8852135
	300 шт./коробка
	Нержавеющая сталь

	Металлический наружный угол	Межэтажный отлив
	t=0.35mm l=3030mm 	t=0.3mm l=3030mm 
	B211***	**B224*****
	5 шт./коробка	5 шт./коробка
	Оцинкованная сталь с покрытием	Оцинкованная сталь с покрытием

Элементы стыков

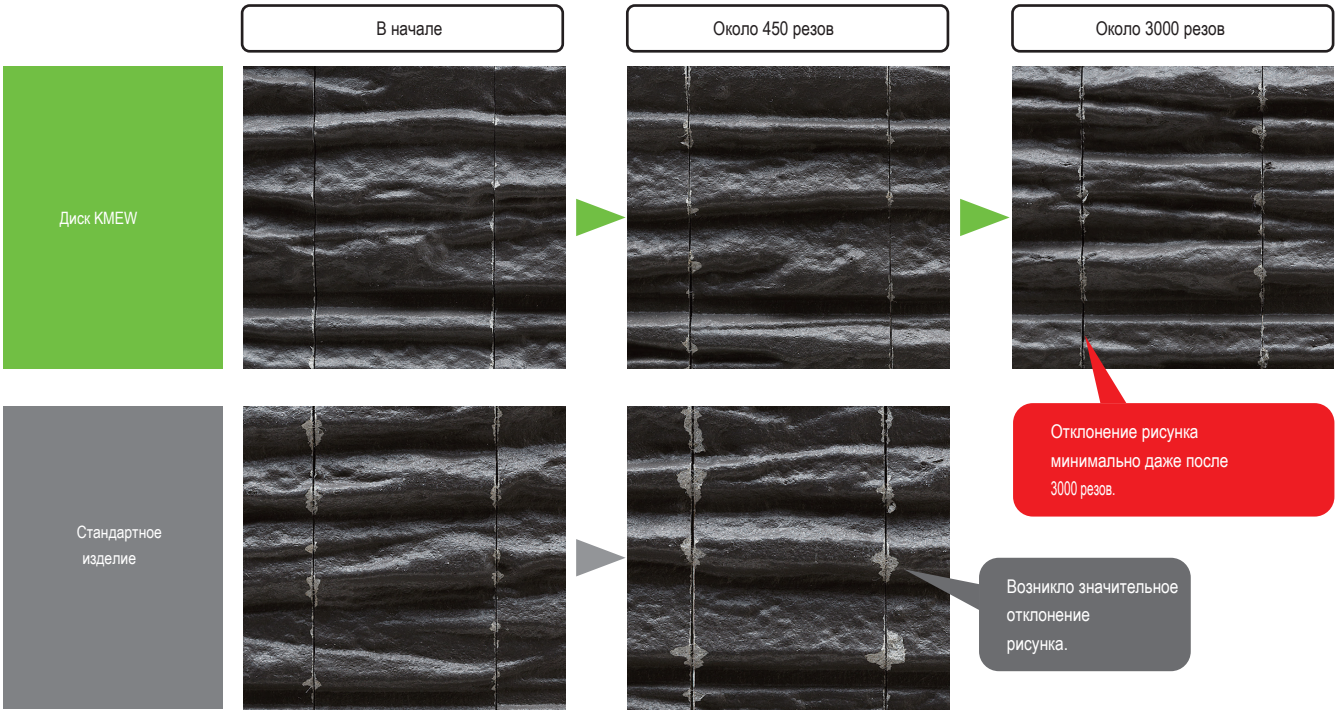
T-образный стыковочный профиль	L-образный стыковочный профиль
t=1.2mm l=3000mm Черный **B36F1** Белый **B36F2** Коричневый **B36F3** Темный нержавеющий **B36F4** 	t=1.2mm l=3000mm Черный **B36KF1** Белый **B36KF2** Коричневый **B36KF3** Темный нержавеющий **B36KF4** 
15 шт./коробка	15 шт./коробка
Алюминий	Алюминий

Цвет и рисунок в каталоге могут отличаться от изделия. Проверяйте по физическому образцу.


Отрезной диск / направляющая



По внутренним испытаниям



Характеристики изделия

Наименование	Диск KMEW (Ø125 мм)	Направляющая
Материал	 Наружный диаметр 125 мм Посадочный диаметр 20 мм Толщина 1,5 мм Число сегментов: 10	
Артикул	B492	B49311
Количество в упаковке	1 диск	1 шт.
Материал	Алмазные сегменты	Алюминий
Рабочая частота вращения	Не более 15 000 об/мин	—

- Используйте средства защиты: очки и противопылевую маску. Убедитесь, что рабочая одежда правильно подогнана.
- Используйте дисковую пилу с защитой и системой пылеудаления.
- Применяйте изделие только для фиброцементных фасадных панелей.
- Берегите алмазные сегменты: они чувствительны к ударам.
- Перед работой проверьте диск на отсутствие сегментов, трещины, деформации и неравномерный износ.

Цвет и рисунок в каталоге могут отличаться от изделия. Проверяйте по физическому образцу.



Межэтажный отлив
Металлический наружный угол
Палитра для стали

Цвет стали подбирается приблизительно к цвету изделия.

●Межэтажный отлив

Артикул	Код цвета
B2241400	**400**
B2241417	**417**
B2241422	**422**
B2241423	**423**
B2241425	**425**
B2241427	**427**
B2241441	**441**
B2241457	**457**
B2241459	**459**
B2241460	**460**
B2241461	**461**
B2241462	**462**
B2241468	**468**
B2241476	**476**
B2241512	**512**
B2241525	**525**
B2241549	**549**
B2241550	**550**
B2241557	**557**
B2241578	**578**
B22412606	**2606**
B22413057	**3057**
B22413058	**3058**
B22413060	**3060**
B22413113	**3113**
B22413114	**3114**
B2241W1	**W1**
B2241W2	**W2**
B2241W3	**W3**
B2241W4	**W4**

●Металлический наружный угол

Артикул	Код цвета
B211400	**400**
B211417	**417**
B211423	**423**
B211425	**425**
B211427	**427**
B211439	**439**
B211441	**441**
B211457	**457**
B211459	**459**
B211460	**460**
B211462	**462**
B211468	**468**
B211476	**476**
B211512	**512**
B211525	**525**
B211528	**528**
B211549	**549**
B211550	**550**
B211557	**557**
B211578	**578**
B2112606	**2606**
B2113057	**3057**
B2113058	**3058**
B2113060	**3060**
B2113113	**3113**
B2113114	**3114**
B211W1	**W1**
B211W2	**W2**
B211W3	**W3**

Палитра

Код цвета 400


Код цвета 417


Код цвета 422


Код цвета 423


Код цвета 425

Код цвета 427


Код цвета 439


Код цвета 441


Код цвета 457


Код цвета 459

Код цвета 460


Код цвета 461


Код цвета 462


Код цвета 468


Код цвета 476

Код цвета 512


Код цвета 525

Код цвета 528


Код цвета 549


Код цвета 550

Код цвета 557

Код цвета 578


Код цвета 2606


Код цвета 3057

Код цвета 3058


Код цвета 3060


Код цвета 3113


Код цвета 3114


Код цвета W1

Код цвета W2


Код цвета W3


Код цвета W4

Палитра ремонтной краски

Filltect · Фотокаталитическая керамика 16

	Артикул	Код цвета
	B962551BK	2551BK
	B961484EH	1484EH
	B961768CK	1768CK
	B962628BU	2628BU
	B963224AK	3224AK
	B962770BU	2770BU
Количество в упаковке	1 комплект/коробка	
	Неорганический высыхающий тип* Основа (10 г): 1 шт.; отвердитель (7 г): 1 шт.; грунт (7,5 г): 1 шт.; кисти: 2 шт.	

Палитра

Код цвета 2551BK

Код цвета 1484EH



Код цвета 1768CK

Код цвета 2628BU



Код цвета 3224AK



Код цвета 2770BU

Палитра ремонтной краски

Filltect гидрофильный 16 / Ceradir V14

	Артикул	Код цвета
	B93HB428	428
	B93HB427	427
	B93HB1714	1714
	B93HB2741C	2741C
	B93HB669C	669C
	B93HB2654A	2654A
Количество в упаковке	60 г/флакон	

Палитра

Код цвета 428



Код цвета 427



Код цвета 1714



Код цвета 2741C



Код цвета 669C



Код цвета 2654A

KMEW

KMEW Co.,Ltd.

Головной офис: 13-й этаж, Crystal Tower,
1-2-27 Shiromi, Chuo-ku, Осака, Япония